


Ricevitore per LED RGB+CCT RF 20A 12-48V – Con memoria



Descrizione

Questo controller RF per strisce led monocolore permette di accendere, spegnere tramite l'uso di un telecomando (fino ad una distanza massima di 30mt) e scegliere l'intensità luminosa delle strip led, anche tramite pulsante grazie alla funzionalità PUSH DIMMING.

Potrai gestire anche le tue **strisce led da 12V, 24V e 48V** o i nuovi sistemi di illuminazione binaria a bassa tensione di 48V. Rispetto ai modelli precedenti, è dotato di più uscite e supporta una **potenza maggiore (fino a 20A totali)**. Idoneo per gestire fino a 3 strisce led CCT o monocolore ed è compatibile anche con più strisce collegate in parallelo.

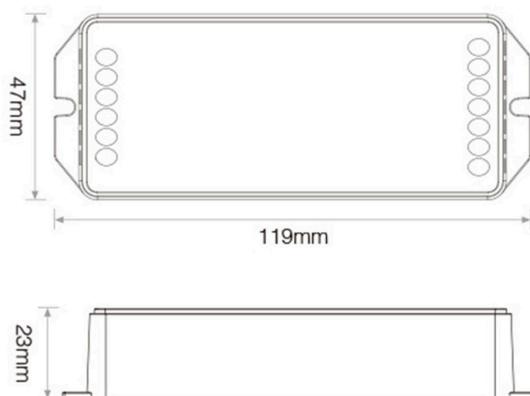

Scheda tecnica

Codice prodotto	FUT039P48
Voltaggio	DC12V-48V
Produzione totale	max 20A
Tensione output	Max. 10A/CH , Totale Max.20A
Distanza controllo	30m
Estensione segnale	RF 2.4G
Switch PWM	Alta Frequenza / Bassa Frequenza
Temperatura di lavoro	-10°~40°C
Collegamento in uscita	anodo comune
Compatibilità	RGB, RGBW, RGB+CCT
Dimensioni	119x47x23mm

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.